REWITECH

RECTIFIEUSE TYPE 230 CNC

RECTIFIEUSES DE HAUTE PRÉCISION

REWITECH SA
Rue du Parc7 | CH-2400 Le Locle
Tél. +41(0)32 913 8582 | Fax+41(0)32 913 8583
rewitech@rewitech.ch | www.rewitech.ch

LA RECTIFIEUSE TYPE 230 CNC
CENTRE DE RECTIFICATION CYLINDRIQUE

- Conception simple et rigide.
- Offre de grandes possibilités d'usinage.
- Répond efficacement et préciséement aux besoins du marché.
- Equipée d'une CNC FANUC
  avec cycles de rectification et de dressage prédéfinis et intuitifs.

CHAQUE CLIENT EST UNIQUE

Nos machines et leurs accessoires répondent aux besoins de chacun. Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner sur notre gamme complète.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Hauteur de pointe	mm	197
Distance entre-pointes	mm	200
Poupée porte-pièce :		
Broche		
Ext. standard (norme Schaublin)		M 38x3
Int. standard (pinces Schaublin)		W 20
Vitesse de rotation	min^{-1}	0-1800
Déplacement transversal manuel	mm	170
Déplacement angulaire	°	-15/+80
Précision de la circularité int.	µm	< 1
Table en croix :		
Course longitudinale (Z)	mm	0-190
Vitesse de déplacement	m/min	0-10
Course transversale (X)	mm	0-240
Vitesse de déplacement	m/min	0-10
Déplacement longitudinal manuel	mm	350
Capacités de rectification :		
Ø intérieur conseillé	mm	2-60
Ø extérieur conseillé	mm	3-80
Course de rectif. int. conseillée	mm	140
Course de rectif. ext. conseillée	mm	140
Caractéristiques générales :		
Puissance nécessaire approximative	kW	10-12
Tension standard	V/Hz	3x400/50
Poids approximatif	kg	1800
Dimensions approximatives	cm	L180xP250xH175

ACCESSOIRES

- Poupée porte-pièce avec broche W25 ou CM4
- Poupée porte-pièce pilotée par la CNC (axe C)
- Déplacement angulaire motorisé de la poupée porte-pièce (axe B)
- Poupée porte-pièce sans centre (Centerless)
- Serrages rapides manuels ou automatiques de la pièce
- Serrages pièce (pinces, mandrins, etc…)
- Supports de broche fixes ou orientables pour une ou plusieurs broches
- Broches de rectification
- Appareil à dresser la ou les meules
- Bras support contre-pointe ou lunette
- Pointes et contre-pointes
- Lunette à 3 touches
- Appareils de mesures dimensionnelles et de détection du touché de pièce
- Chargeurs automatiques
- Bacs d'arrosage
- Systèmes d'aspiration des vapeurs
- Systèmes anti-feu

NOS STANDARDS

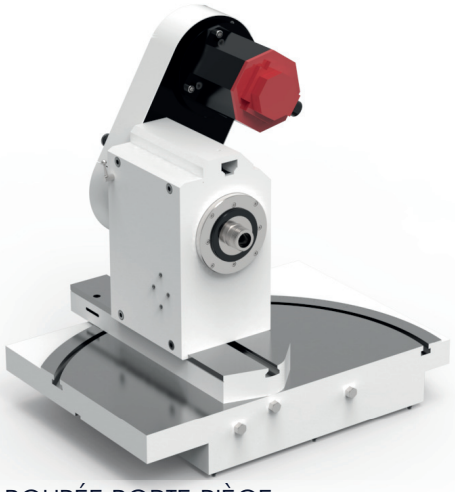

POUPÉE PORTE-PIÈCE
avec broche W20

TABLE EN CROIX

REWITECH